



Río del este

PARQUE COMERCIAL

MANUAL DE SEÑALIZACIÓN CORPORATIVA

Índice

Tipografía	Pag 3
Paleta Cromática	Pag 4
Señalización Informativa	Pag 5
Señales de avance	Pag 10
Señalización de Seguridad	Pag 16

Tipografía

Gotham Bold

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
!"#\$%&/()=?i"*[]

ISOCPEUR

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890
!"#\$%&/()=?i"*[]


Paleta Cromática




green grape
88YY 66/447




Summer Lily
08YY 65/420



Scenic Rose
30YR 16/286



Pintura aluminio
grano grueso



Pintura negro
mate

Señalización Informativa


Señalización Informativa

Tipo 1

Señalización para numeración de locales comerciales, locales de comidas y oficinas.

Especificaciones técnicas

- Base en madera con acabado en poliuretano según paleta de colores.
- Numeración enacrílico blanco 2mm con base enacrílico transparente de 4mm.
- Logo centro comercial impreso conacrílico transparente de 2mm.

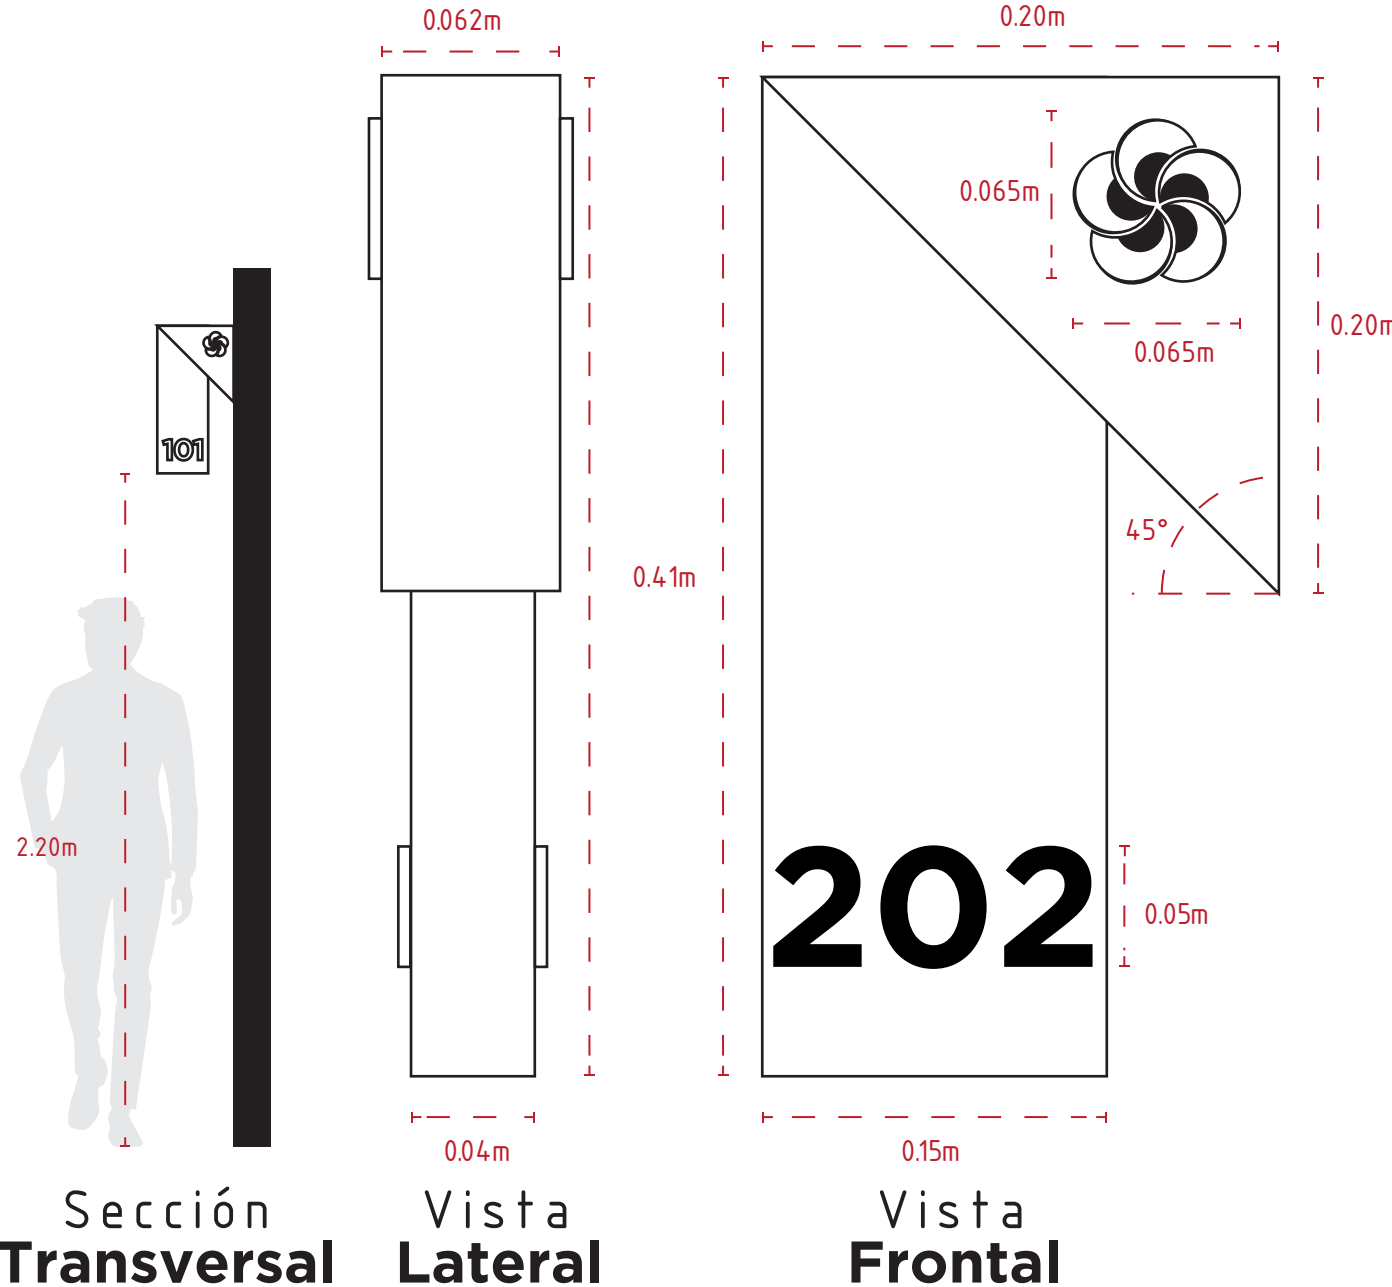

Señalización Informativa



Señal
Locales
Comerciales



Señal
Locales
de Comidas



Señal
Oficinas


Señalización Informativa

Tipo 2

Señalización para información de baños.

Especificaciones técnicas

- Base en madera con acabado en poliuretano según paleta de colores.
- Iconos y textos en acrílico blanco 2mm con base en acrílico transparente de 4mm.
- Logo centro comercial impreso con acrílico transparente de 2mm.

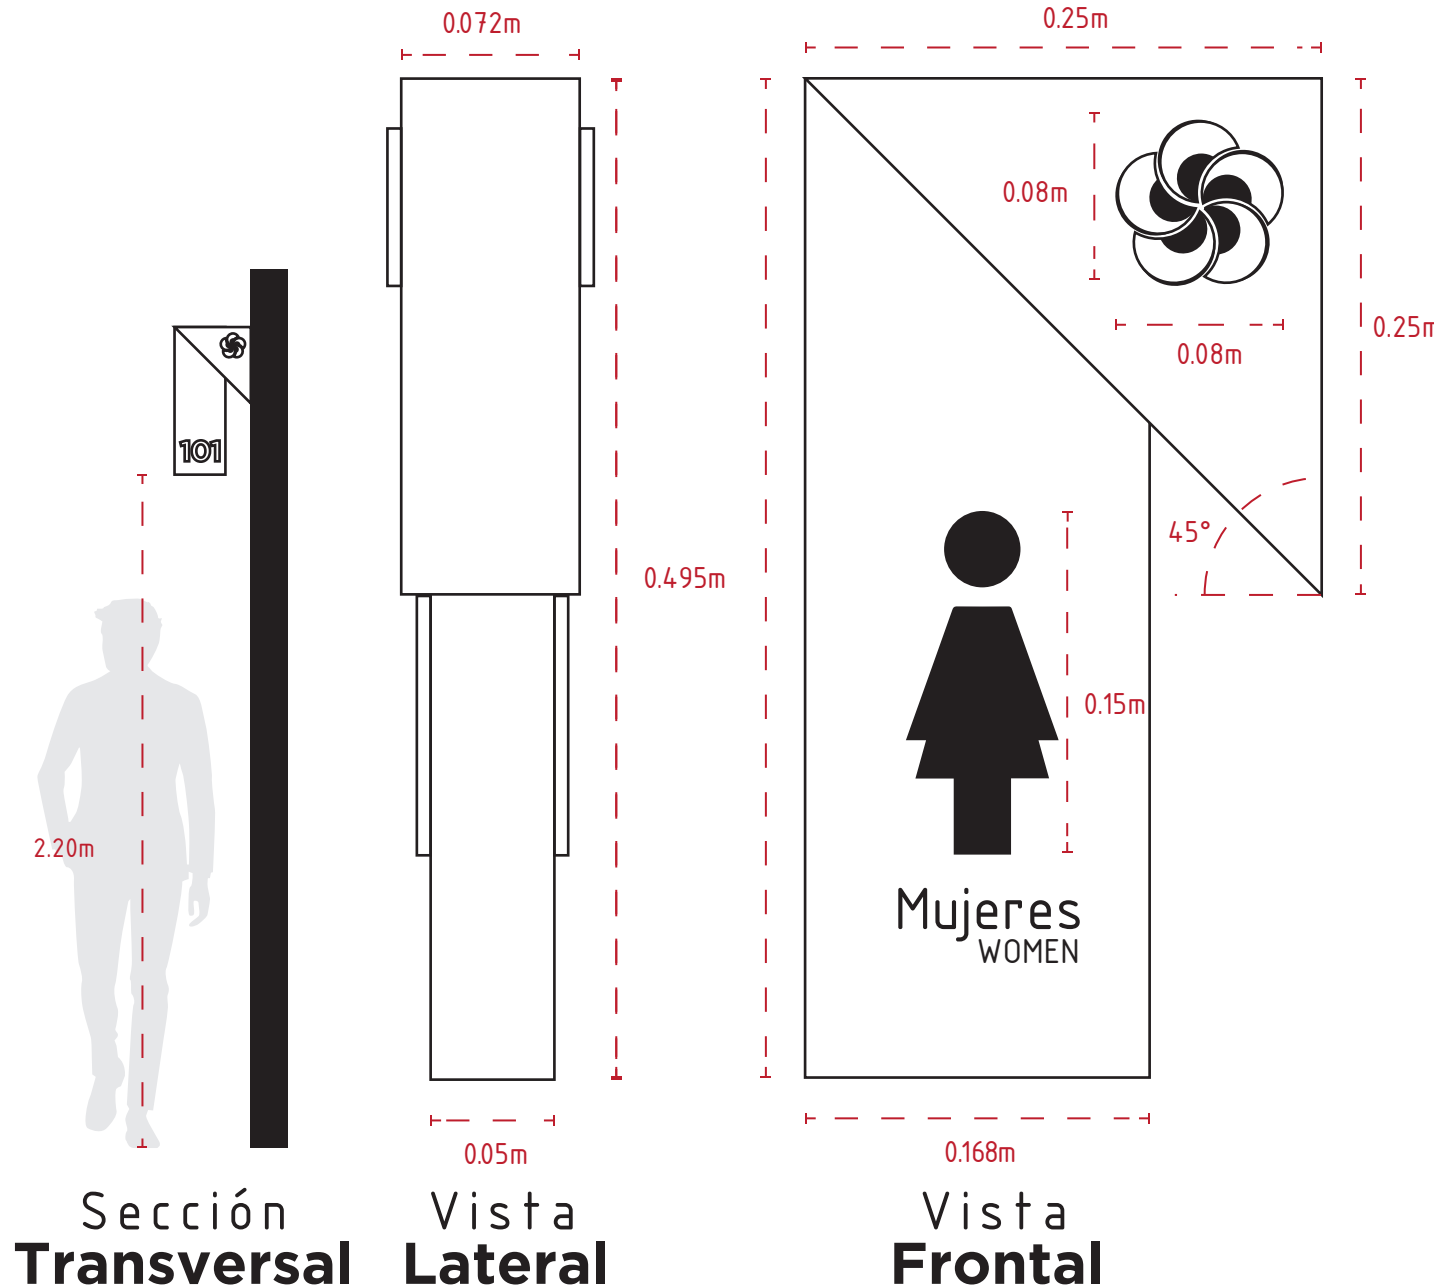

Señalización Informativa





Señales de avance


Señales de avance

Tipo 1

Información general del centro comercial

Especificaciones técnicas

- Base en madera con acabado en poliuretano según paleta de colores.
- Iconos y textos en acrílico blanco 2mm con base en acrílico transparente de 4mm.
- Logo centro comercial impreso con acrílico transparente de 2mm.

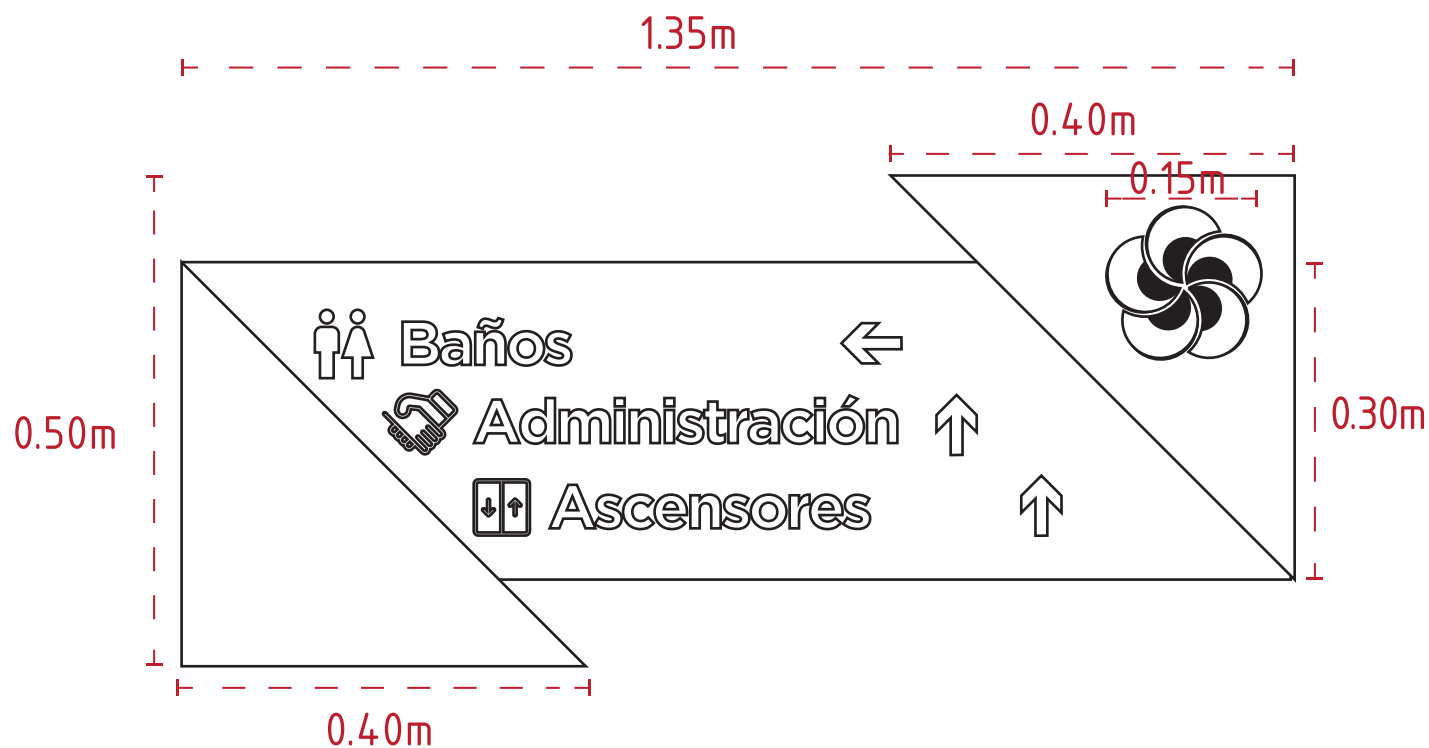


Señales de avance

Tipo 2

Información general del centro comercial

Especificaciones técnicas

- Base en madera con acabado en poliuretano según paleta de colores.
- Iconos y textos en acrílico blanco 2mm con base en acrílico transparente de 4mm.
- Logo centro comercial impreso con acrílico transparente de 2mm.

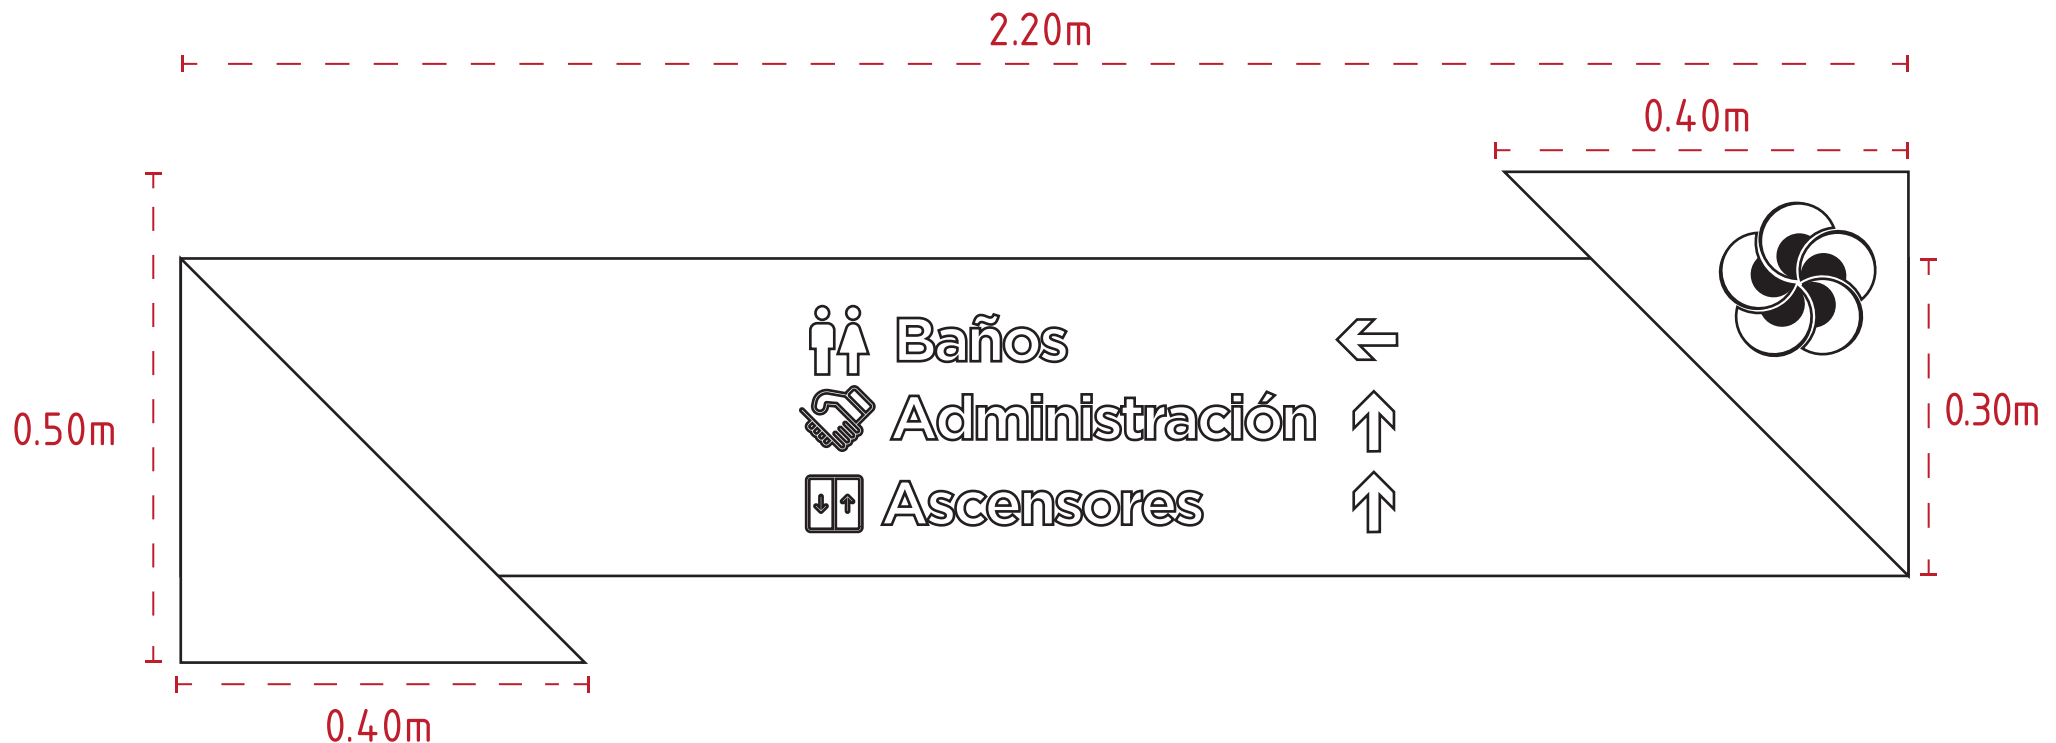


Señales de avance

Tipo 3

Información general del centro comercial


Especificaciones técnicas

- Base en madera con acabado en poliuretano según paleta de colores.
- Iconos y textos en acrílico blanco 2mm con base en acrílico transparente de 4mm.
- Logo centro comercial impreso con acrílico transparente de 2mm.

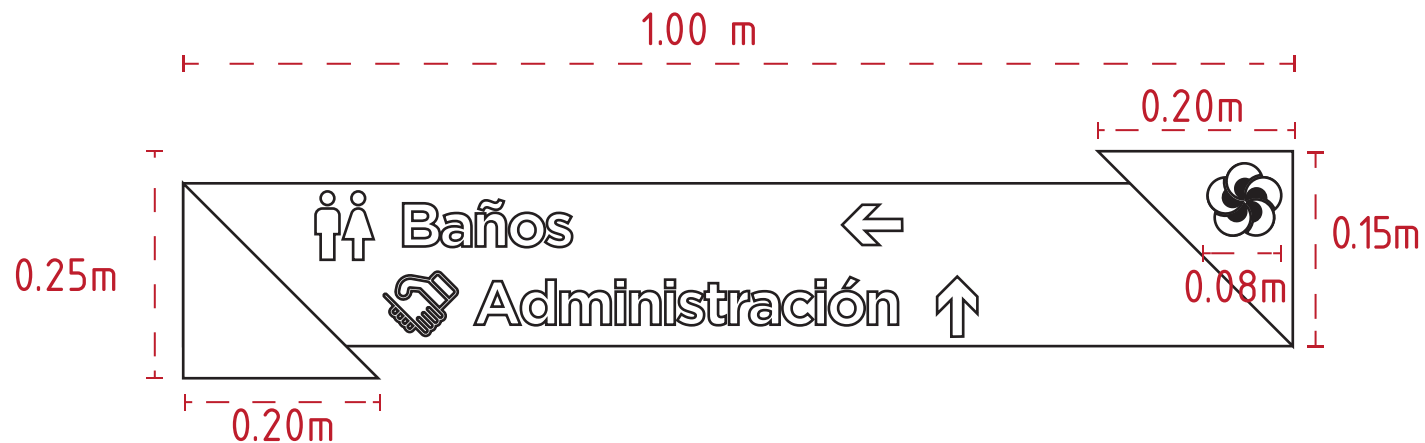

Señales de avance

Sección
TRANSVERSAL

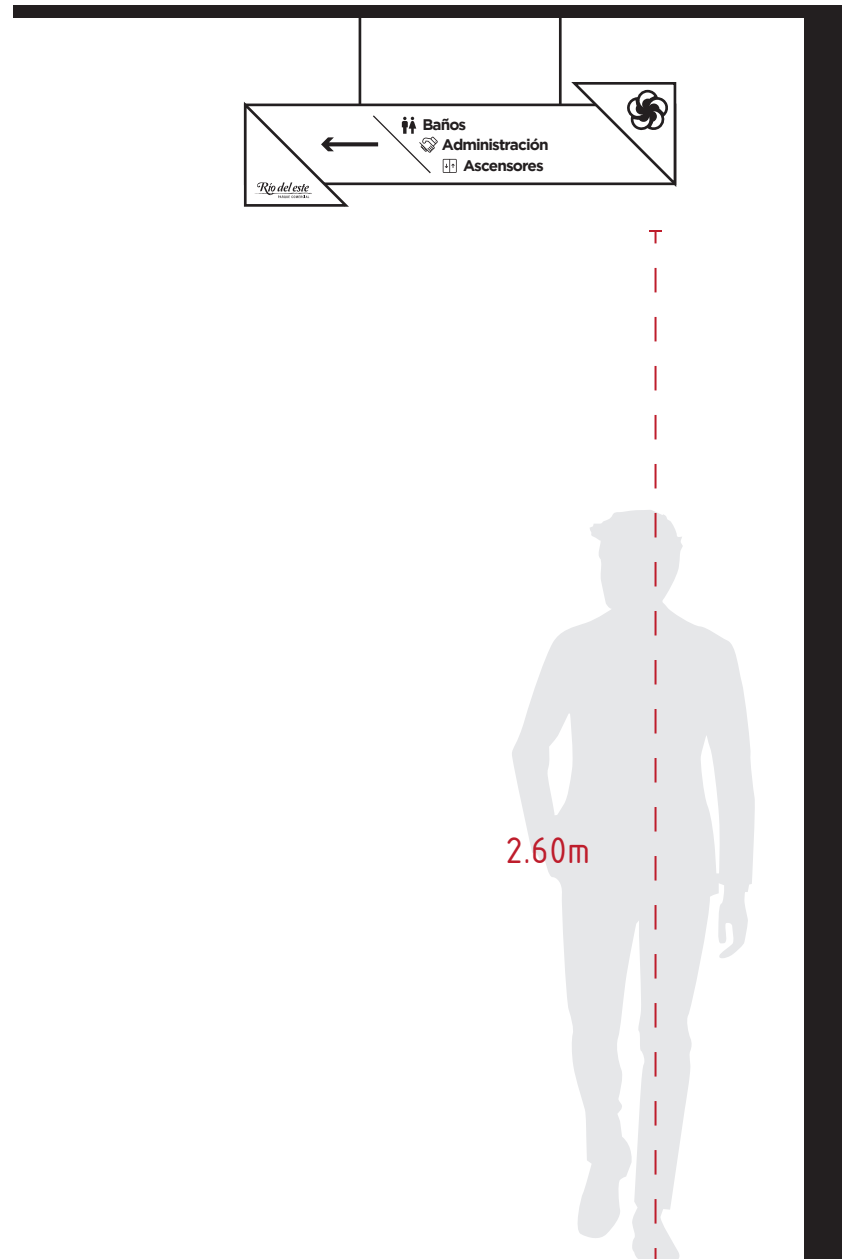

Señales de avance





Señalización de Seguridad


Señalización de Seguridad

Tipo 1

Información general del centro comercial


Especificaciones técnicas

- Base en acrílico transparente de 4mm.
- Fondo en adhesivo de color, según especificaciones de diseño y paleta de colores.
- Triángulo, icono y letras en acrílico blanco 2mm.
- Logo centro comercial impreso con acrílico transparente de 2mm.

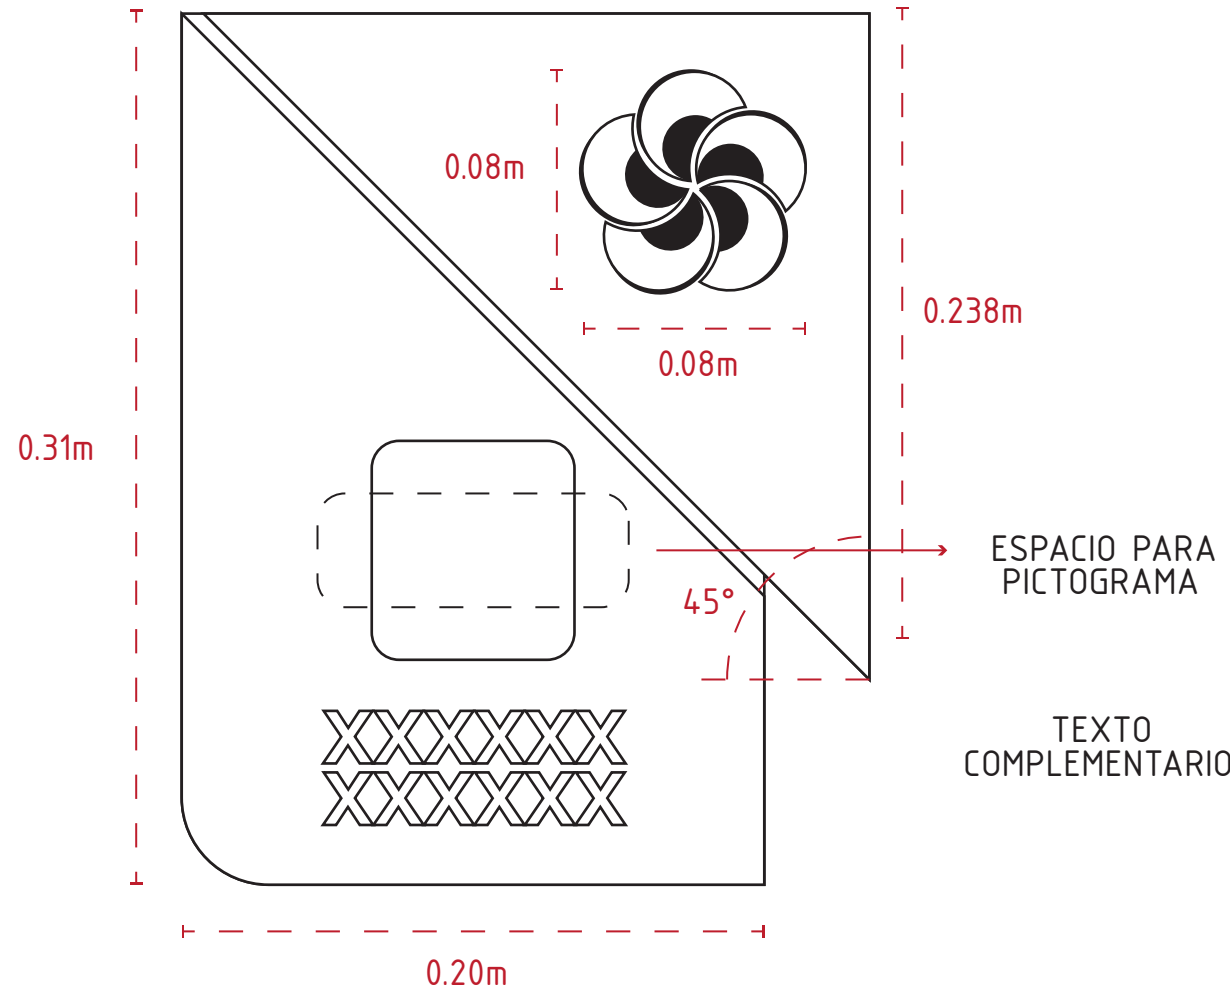

Vista
FRONTAL

Señalización de Seguridad

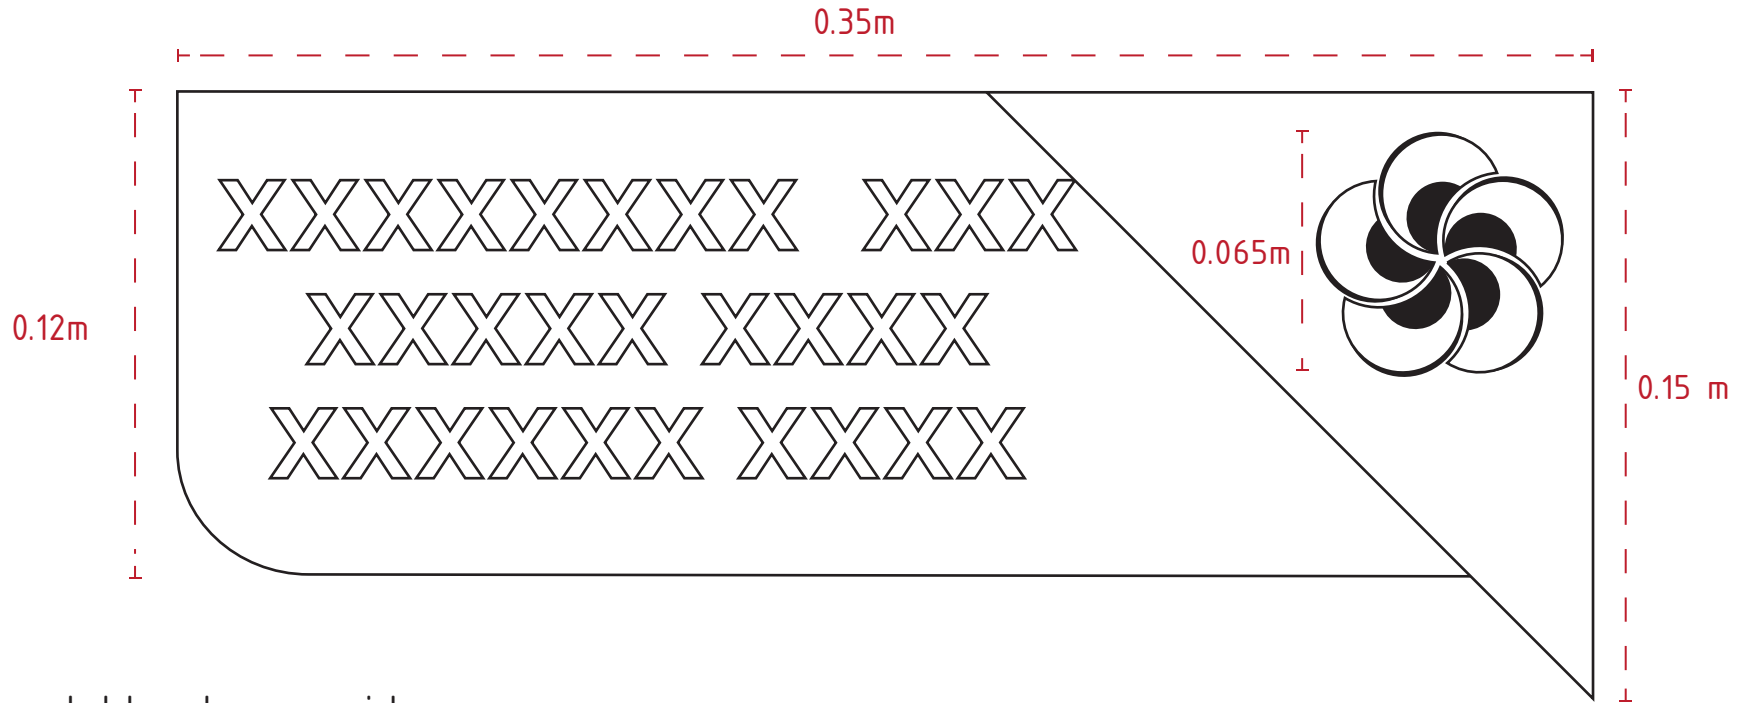

Tipo 2

Información general del centro comercial

Especificaciones técnicas

- Base en acrílico transparente de 4mm.
- Fondo en adhesivo de color, según especificaciones de diseño y paleta de colores.
- Triangulo y letras en acrílico blanco 2mm.
- Logo centro comercial impreso con acrílico transparente de 2mm.

Señalización de Seguridad



Señalización de Seguridad

ADMINISTRACIÓN



**SUBESTACIÓN
VAQUITA**



**CUARTO DE
EMPLEADOS**



**SUBESTACIÓN
PROYECTO**





Mantenimiento

Mantenimiento

La señalética del Parque comercial necesita un mantenimiento periódico para poder mantenerlas en perfectas condiciones, para esto se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Señales informativas:

- NO limpiar con agua directamente sobre las superficies.
- Limpieza con un elemento suave y húmedo, para luego pasar un elemento suave y seco para no dejar excesos de agua.
- Cuando la señal reciba agua directamente y se pueda observar muestras de ella, pasar un elemento suave y seco para retirar el agua o humedad.

Señales de avances internos:

- NO limpiar con agua directamente sobre las superficies.
- Limpieza con un elemento suave y húmedo, para luego pasar un elemento suave y seco para no dejar excesos de agua.
- Cuando la señal reciba agua directamente y se pueda observar muestras de ella, pasar un elemento suave y seco para retirar el agua o humedad.

Señales de seguridad:

- Limpiar con agua directamente sobre las superficies y para el secado se pueden dejar por medios naturales o pasar un elemento suave y seco.